



EURO-NORM **baseline plus**



www.bekuplast.com



basicline plus – der multifunktionale AKL-Behälter

Die basicline plus ist die neue AKL-Behälter-Generation. Sie bietet die Vorteile der vielseitigen Euro-Norm-Serie basicline und erfüllt zugleich alle Anforderungen eines modernen AKL-Behälters. Durch die spezielle Konstruktion eignet sich die basicline plus ideal für den Einsatz in der Fördertechnik und für das maschinelle Handling.



basicline plus – Pluspunkte auf einen Blick!

- + AKL-Behälter für maschinelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet
- + in drei verschiedenen Höhen verfügbar
- + mit Sandwich- oder Laufkranzboden erhältlich
- + individuelle Unterteilung des Behälters möglich (1/2- bis 1/16-Teilung)
- + Seiten optional mit Wasserablaufflöchern erhältlich
- + stabil durch verstärkte Rahmen- und Eckkonstruktion
- + mit ergonomischen Handgriffen ausgestattet
- + formstabil und belastbar
- + schlagfest und bruchstabil
- + geräuscharm auf Förderstrecken
- + im Bereich von - 20 °C bis + 60 °C temperaturbeständig
- + aus PP-C (Polypropylen Copolymer) hergestellt
- + 100 % recycelbar



Die basicline plus ist in zwei Bodenvarianten erhältlich!

	Belastbar bis	Artikelnummer
Sandwichboden	50 kg	xxxx/xx39xx
Laufkranzboden medium	35 kg	xxxx/xx32xx



Außenmaße (in mm)	Seiten			Boden		Griffe		Volumen	Gewicht	Artikelnummer
	Innenmaße (in mm)	geschlossen	mit Wasserabläuflöchern	mit Trennwandschlitzen	Sandwichboden	Laufkranzboden medium	geschlossene Handgriffe			
 400 x 300 x 270 367 x 268 x 255	✓ ✓	▪ ▪	▪ ▪	✓ ✓	▪ ▪	✓ ✓	✓ ✓	25,6 l 25,6 l	1.690 g 1.690 g	2746/003900 2745/003900
 600 x 400 x 80 567 x 367 x 65	✓	▪	▪	✓	▪	✓	✓	11,2 l	1.550 g	0885/003900
 600 x 400 x 270 567 x 367 x 267	✓ ✓	▪ ▪	▪ ▪	✓ ✓	▪ ▪	✓ ✓	✓ ✓	54,4 l 54,4 l	2.630 g 2.630 g	2786/003900 2785/003900
 1.200 x 400 x 270 1.165 x 367 x 251	✓	▪	▪	✓	▪	✓	✓	105,2 l	5.400 g	2795/003900



Optional Schlitze für Trennplatten

Die basicline plus ist optional mit Wasserabläuflöchern in den Seitenwänden erhältlich. Außerdem kann der Behälter mit Trennplatten, die in Schlitze in den Seitenwänden gesteckt werden, unterteilt werden.



Optional Wasserabläuflöcher



Maximales Volumen in allen Varianten!

Die neuen Behälter der Serie basicline plus mit den Grundmaßen 800 x 600 mm bieten Raum für den Transport und die Aufbewahrung von großen Waren jeglicher Art. Für verschiedene Anwendungen sind die stabilen Großbehälter in fünf unterschiedlichen Höhen erhältlich.

Die Behälter sind aufgrund der großen Varianten-Vielfalt ideal für den Einsatz im Lager, in der Intralogistik und der modernen Produktionslogistik geeignet. Je nach Anforderung sind die Großbehälter mit verschiedenen Bodenvarianten verfügbar. Sie können mit diversen Extras ausgestattet werden, wie z. B. Fachunterteilungen, Wasserablaflöcher, einer Entnahmeöffnung oder Entnahmeklappe. Für eine effiziente Produktionslogistik sind die Großbehälter optional mit Kufen, Füßen oder Rädern lieferbar und lassen sich problemlos mit einem Handhubwagen oder Stapler transportieren. Mit Hilfe der Räder können die Behälter zudem auch von Hand bewegt werden.



basicline plus Großbehälter – Pluspunkte auf einen Blick!

- + im Grundmaß 800 x 600 mm für großvolumige Waren
- + für verschiedene Anwendungen in den fünf Höhen 120 mm, 175 mm, 220 mm, 320 mm und 420 mm
- + mit glattem Boden, Laufkranzboden oder Sandwichboden
- + mit komplett geschlossenen Seitenwänden, mit einer stirnseitigen Entnahmeöffnung oder einer stirnseitigen Entnahmeklappe
- + optional mit Wasserablaflöchern erhältlich
- + individuelle Unterteilung des Behälters möglich (1/2- bis 1/16-Teilung)
- + mit Kufen, Rädern oder Füßen lieferbar
- + formstabil und belastbar bei geringem Eigengewicht
- + mit geschlossenen und offenen ergonomisch geformte Handgriffen
- + integrierte Etikettenhalter jeweils an einer langen und einer kurzen Behälterseite
- + im Bereich von - 20 °C bis + 60 °C temperaturbeständig
- + aus PP-C (Polypropylen Copolymer) hergestellt
- + 100 % recycelbar



Ergonomisch geformte Handgriffe




Entnahmeöffnung an der Stirnseite



Entnahmeklappe an der Stirnseite



Trennwandschlitze und seitliche Wasserablaflöcher

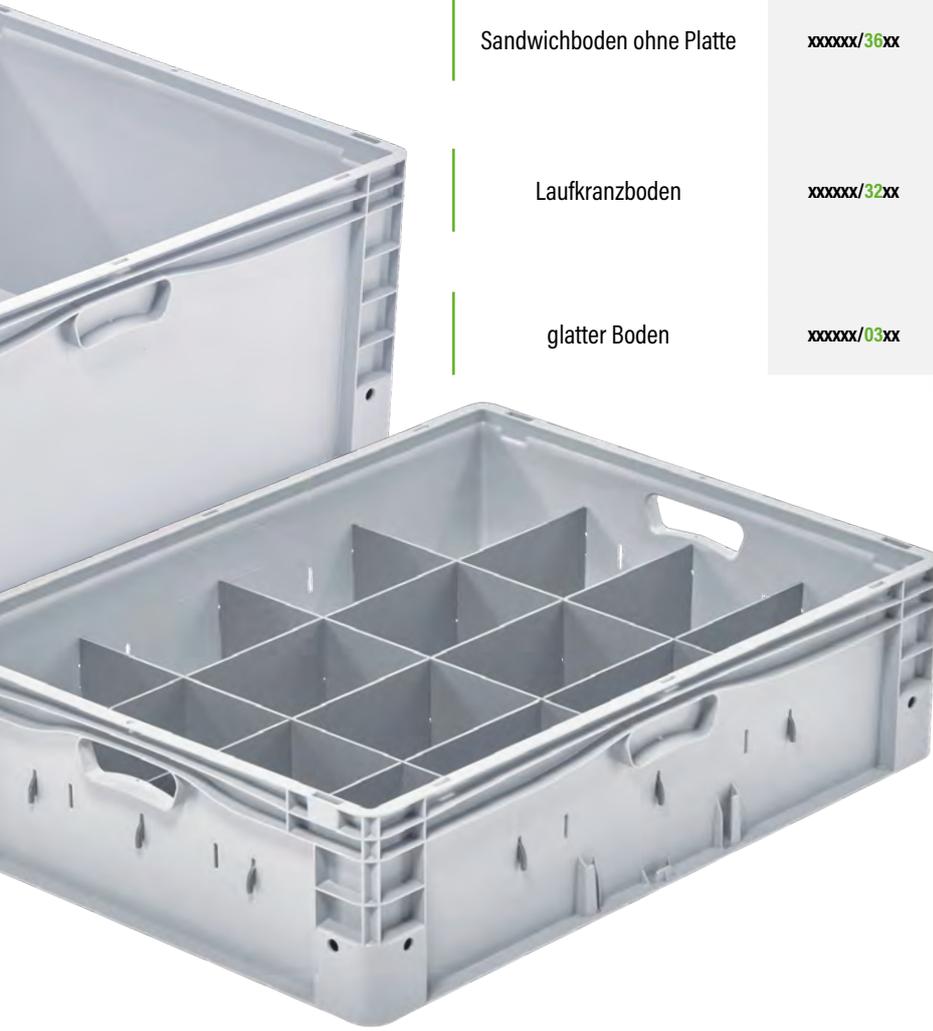

Artikelnummer

Sandwichboden mit Platte

xxxxxx/39xx

Sandwichboden ohne Platte

xxxxxx/36xx

Laufkranzboden

xxxxxx/32xx

glatter Boden

xxxxxx/03xx



Etikettenhalter jeweils an einer Stirn- und Längsseite




Kufen



Räder



Füße

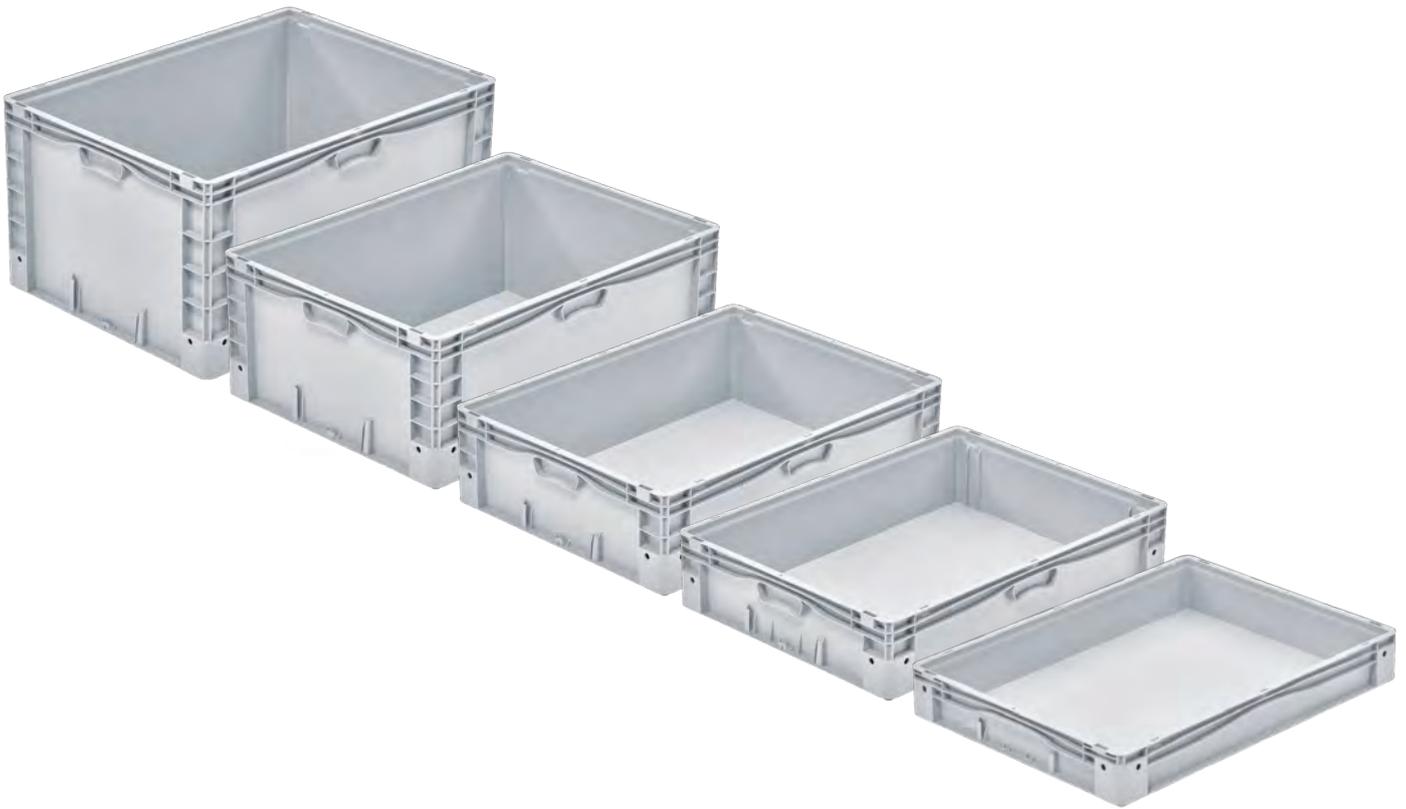

Außenmaße (in mm)	Seiten			Boden				Griffe				Unterbau			Volumen	Artikelnummer
Innenmaße (in mm)	geschlossen	mit Wasserablauföchern	mit Trennwandschlitz	glatter Boden, geschlossen	glatter Boden, geschlossen, mit Wasserablauföchern	Laufkranzboden	Sandwichboden	geschlossene Handgriffe, Stirnseite	offene Handgriffe, Stirnseite	geschlossene Handgriffe, Längsseite	offene Handgriffe, Längsseite	mit Kufen	mit Rädern	mit Füßen		

	800 x 600 x 120 767 x 567 x 116	✓	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	✓	▪	▪	▪	▪	49 l	BP8612/0310
	800 x 600 x 175 767 x 567 x 171	✓	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	✓	▪	▪	▪	▪	72 l	BP861H/0310
	800 x 600 x 220 767 x 567 x 216	✓	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	✓	▪	▪	▪	▪	91 l	BP8622/0310
	800 x 600 x 320 767 x 567 x 316	✓	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	✓	▪	▪	▪	▪	133 l	BP8632/0310
	767 x 567 x 297	✓	▪	▪	▪	✓	▪	▪	✓	✓	▪	▪	▪	▪	126 l	BP8632/3210
	800 x 600 x 420 767 x 567 x 397	✓	▪	▪	▪	▪	✓	▪	✓	✓	▪	▪	▪	▪	168 l	BP8642/3210



Außenmaße (in mm)	Seiten	Boden			Griffe				Volumen	Artikelnummer	
Innenmaße (in mm)	geschlossen, eine Öffnung an der Stirnseite geschlossen, eine Klappe an der Stirnseite	glatter Boden, geschlossen	glatter Boden, geschlossen, mit Wasserablauföchern	Laufkranzboden	Sandwichboden	geschlossener Handgriff, Stirnseite	offener Handgriff, Stirnseite	geschlossene Handgriffe, Längsseite	offene Handgriffe, Längsseite		

Mit Entnahmeöffnung

	800 x 600 x 320 767 x 567 x 297	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	126 l	BP8632/3230
	800 x 600 x 420 767 x 567 x 397	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	168 l	BP8642/3230

Mit Entnahmeklappe

	800 x 600 x 320 767 x 567 x 297	▪	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	126 l	BP8632/3240
	800 x 600 x 420 767 x 567 x 397	▪	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	168 l	BP8642/3240



Außenmaße (in mm)	Seiten			Boden			Griffe			Unterbau		Volumen	Artikelnummer					
Innenmaße (in mm)	geschlossen	mit Wasserabläufföchern	mit Trennwandschlitz	geschlossen, eine Öffnung an der Stirnseite	geschlossen, eine Klappe an der Stirnseite	glatter Boden, geschlossen	glatter Boden, geschlossen, mit Wasserabläufföchern	Laufkranzboden	Sandwichboden	geschlossene Handgriffe, Stirnseite	offene Handgriffe, Stirnseite	geschlossene Handgriffe, Längsseite	offene Handgriffe, Längsseite	mit Kufen	mit Rädern	mit Füßen		

Behälter mit geschlossenen Seiten

	800 x 600 x 420	✓					✓		✓	✓			✓				126 l	BP8632/K210
	767 x 567 x 297		▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪						
	800 x 600 x 520	✓					✓		✓	✓			✓				168 l	BP8642/K210
	767 x 567 x 397		▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪						

Behälter mit Entnahmeöffnung

	800 x 600 x 420			✓			✓		✓	✓			✓				126 l	BP8632/K230
	767 x 567 x 297		▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪						
	800 x 600 x 520			✓			✓		✓	✓			✓				168 l	BP8642/K230
	767 x 567 x 397		▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪						

Behälter mit Entnahmeklappe

	800 x 600 x 420			✓			✓		✓	✓			✓				126 l	BP8632/K240
	767 x 567 x 297		▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪						
	800 x 600 x 520			✓			✓		✓	✓			✓				168 l	BP8642/K240
	767 x 567 x 397		▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪						



Außenmaße (in mm)	Seiten				Boden			Griffe			Unterbau	Volumen	Artikelnummer					
Innenmaße (in mm)	geschlossen	mit Wasserablauföchern	mit Trennwandschlitz	geschlossen, eine Öffnung an der Stirnseite	geschlossen, eine Klappe an der Stirnseite	glatter Boden, geschlossen	glatter Boden, geschlossen, mit Wasserablauföchern	Laufkranzboden	Sandwichboden	geschlossene Handgriffe, Stirnseite	offene Handgriffe, Stirnseite	geschlossene Handgriffe, Längsseite	offene Handgriffe, Längsseite	mit Kufen	mit Rädern	mit Füßen		

Behälter mit geschlossenen Seiten

	800 x 600 x 460 767 x 567 x 297	✓	▪	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	✓	126 l	BP8632/R210
	800 x 600 x 560 767 x 567 x 397	✓	▪	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	✓	168 l	BP8642/R210

Behälter mit Entnahmeöffnung

	800 x 600 x 460 767 x 567 x 297	▪	▪	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	✓	126 l	BP8632/R230
	800 x 600 x 560 767 x 567 x 397	▪	▪	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	✓	168 l	BP8642/R230

Behälter mit Entnahmeklappe

	800 x 600 x 460 767 x 567 x 297	▪	▪	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	✓	126 l	BP8632/R240
	800 x 600 x 560 767 x 567 x 397	▪	▪	✓	▪	▪	✓	▪	✓	▪	✓	▪	✓	168 l	BP8642/R240

▪ = Variante erhältlich, jedoch keine Lagerware



Außenmaße (in mm)	Seiten			Boden			Griffe			Unterbau	Volumen	Artikelnummer						
Innenmaße (in mm)	geschlossen	mit Wasserabflüchtern	mit Trennwandschlitz	geschlossen, eine Öffnung an der Stirnseite	geschlossen, eine Klappe an der Stirnseite	glatter Boden, geschlossen	glatter Boden, geschlossen, mit Wasserabflüchtern	Laufkranzboden	Sandwichboden	geschlossene Handgriffe, Stirnseite	offene Handgriffe, Stirnseite	geschlossene Handgriffe, Längsseite	offene Handgriffe, Längsseite	mit Kufen	mit Rädern	mit Füßen		

Behälter mit geschlossenen Seiten

	800 x 600 x 420 767 x 567 x 297	✓	▪	▪	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	▪	✓	126 l	BP8632/F210
	800 x 600 x 520 767 x 567 x 397	✓	▪	▪	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	▪	✓	168 l	BP8642/F210

Behälter mit Entnahmeöffnung

	800 x 600 x 420 767 x 567 x 297	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	▪	✓	126 l	BP8632/F230
	800 x 600 x 520 767 x 567 x 397	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	▪	✓	168 l	BP8642/F230

Behälter mit Entnahmeklappe

	800 x 600 x 420 767 x 567 x 297	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	▪	✓	126 l	BP8632/F240
	800 x 600 x 520 767 x 567 x 397	▪	▪	✓	▪	▪	▪	✓	▪	✓	▪	▪	▪	✓	168 l	BP8642/F240



	Artikel	Montierte Höhe	Einfahrbreite kurze Seite	Einfahrbreite lange Seite	Artikelnummer
	Kufe zur Eigenmontage	100 mm	mind. 85 mm max. 455 mm	655 mm	ZUBP8600KU0
	Räder zur Eigenmontage: Lenkrolle Lenkrolle mit Feststeller	140 mm 140 mm	435 mm 435 mm	635 mm 635 mm	ZUBP8600RA1 ZUBP8600RA2
	Fuß zur Eigenmontage	100 mm	455 mm	655 mm	ZUBP8600FU0
	Klappe zur Eigenmontage: Behälter, 320 mm Höhe Behälter, 420 mm Höhe				ZUBP8632KF0 ZUBP8642KF0
<p>Außenmaße (in mm)</p>		Beschreibung	Gewicht		Artikelnummer
	800 x 600	Auflagedeckel ohne Behälter	1.280 g		0088
	800 x 600	Scharnierdeckel unmontiert, ohne Behälter und ohne Montageset	1.280 g		0089



bekuplast GmbH · Industriestraße 1 · 49824 Ringe · Deutschland
T +49 5944 9333-0 · info@bekuplast.com · www.bekuplast.com